

frontplot 参考资料

概要: 多目标优化帕累托前沿绘图函数。

描述:
该函数根据帕累托最优集矩阵 NDSet 绘制 2 维或 3 维的目标函数值散点图和动画。


语法:
newAx = frontplot(NDSet, saveFlag)
newAx = frontplot(NDSet, saveFlag, ax)
newAx = frontplot(NDSet, saveFlag, ax, gen)
newAx = frontplot(NDSet, saveFlag, ax, gen, interval)
newAx = frontplot(NDSet, saveFlag, ax, gen, interval, title)
newAx = frontplot(NDSet, saveFlag, ax, gen, interval, title, save_path)

详细说明:
NDSet 是一个 numpy 的 array 类型的矩阵，用于存储帕累托最优解的目标函数函数值。每一列对应一个目标函数值，其列数必须为 2 或 3。
saveFlag 是布尔类型的标记，表示是否要保存图片。当要绘制动画时，必须设为 False。
ax 是可选参数，在绘制动画的时候需要传入。其代表上一帧的动画。当画第一帧时，其值为 None。
gen 是可选参数，表示当前进化代数，默认为 None。当该参数为非 None 时，图片将在图例部分显示当前 gen 的值以及前沿点数。
interval 是可选参数，表示两帧动画之间的间隔时间，默认为 0.1，单位为‘秒’。
title 是可选参数，表示图形的标题名称。
save_path 是 string 类型的可选参数，表示保存图片的路径。
newAx 代表新的图形，是更新后的 ax。

应用实例:
在解决 3 目标优化问题时绘制进化过程中的帕累托前沿的动画，以观察搜索到的帕累托前沿的动态变化。并且在进化结束后绘制一个最终的帕累托前沿图。

```
...
ax = None
# 开始进化
for gen in range(MAXGEN)
...
# 进化操作
...
# 更新帕累托最优集NDSet
...
# 绘图
ax = ga.frontplot(NDSet, False, ax, gen + 1)
# 进化结束
ga.frontplot(NDSet, True) # 绘制最终的帕累托前沿图
# end
```

运行结果动画部分截图如下：

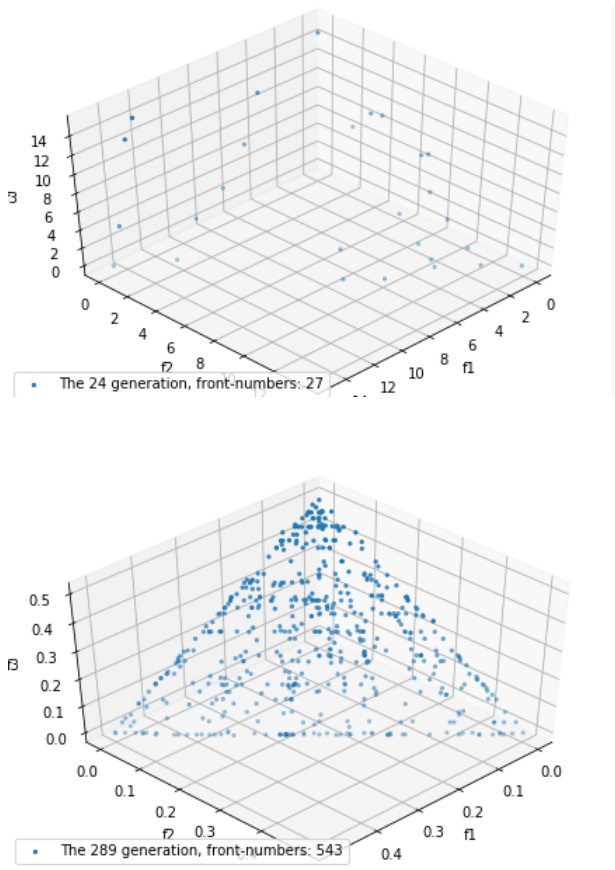

最终的前沿面静态图为：

